

MUSLERA NITRO^(PESCADOR)

Bota Caucho de Seguridad

Descripción

Bota Muslera Nitro de caucho, reforzada progresivamente en empeine, tobillos, talón y punta, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de lona blanca y puntera de acero.

Ideal para trabajos en faenas múltiples de larga duración con exposición a impacto de objetos en la puntera, agua y superficies agrestes que alcancen hasta la zona delantera y trasera del muslo.

Características

- Peso Aprox: 3.43 kg. /Par.
- Color caña: Negro.
- Color suela: Negro.
- Altura promedio: 80 cm.
- Tallas: 38 – 45
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarro.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente al despegue.
- Resistente al impacto en puntera.
- Resistente a la compresión en puntera.



MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	02010120 – NACIONAL	PUNTERA DE ACERO


Garantía: La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

Almacenamiento: Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.

MUSLERA NITRO^(PESCADOR)

Bota Caucho de Seguridad

Componentes

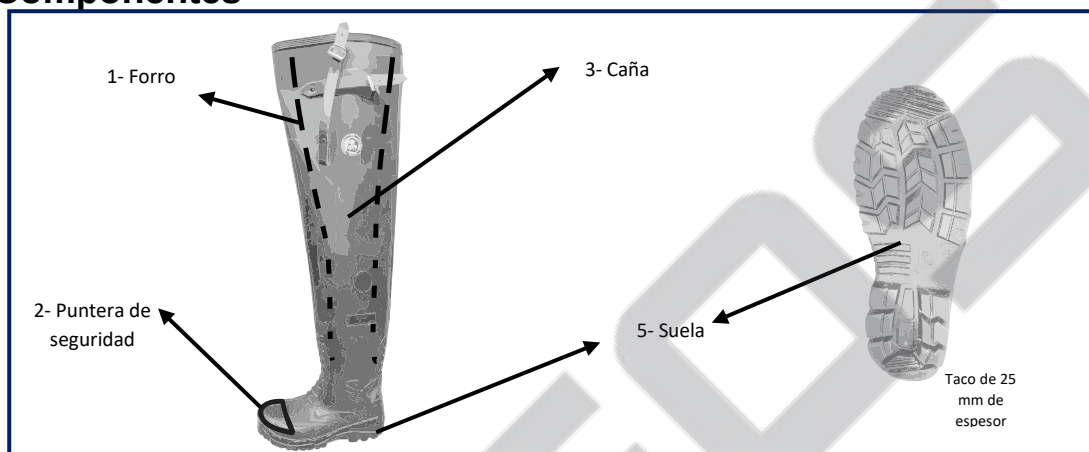

Características técnicas:

1- FORRO		
Material		Código
Lona blanca		03100053
Prueba		Norma
Tracción	Parámetro ≥ 250 N	NCh 1834
2- PUNTERA		
Material		Código
Acero		04010021
Prueba		Norma
Impacto	Parámetro > 200 J	NTP-ISO 20344 / EN12568
Compresión	Parámetro > 15000 N	NTP-ISO 20344 / EN12568 / ASTM F2412:2413
3- CAÑA		
Material		Código
Caucho		03080081
Prueba		Norma
Reometría	Parámetro < 10 dN.m	Interno
Espesor	Parámetro > 1.5 mm	NCh 772-1 / NCh1350 / NTP-ISO20344
Espesor de laterales	Parámetro > 3.5 mm	NTP-ISO20344
Flexión	Parámetro 90 000 ciclos	NCh 1792-1992
Filtración	Parámetro ~ 10 bar	NTP17696
Inmersión	Parámetro 24 hrs	NTP17696
4- SUELA		
Material		Código
Caucho		03080065
Prueba		Norma
Reometría	Parámetro > 10 dN.m	Interno
Espesor	Parámetro > 9 mm	NCh 772-1 / NTP-ISO 20344
Espesor de Taco	Parámetro > 25 mm	NCh 772-1 / NTP-ISO 20344
Tracción	Parámetro > 10 MPa	NCh 1834
Elongación	Parámetro > 300 %	NCh 1834
Desgarro	Parámetro > 29.4 kN/m	NCh 1351
Dureza	Parámetro 70 ± 10 Shore A	NTP-ISO 17696
Abrasión	Parámetro < 150 mm ³	ISO 4649:2018 / NTP-ISO 20344
Resistencia de la unión corte/piso	Parámetro > 4 N/mm	NTP-ISO 20344/ NTP-ISO 20347

Garantía: La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

Almacenamiento: Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea óptima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u óxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.